


# Montageanleitung „Bouncer 6Small“

Artikel-Nr. 51 4820 xx1

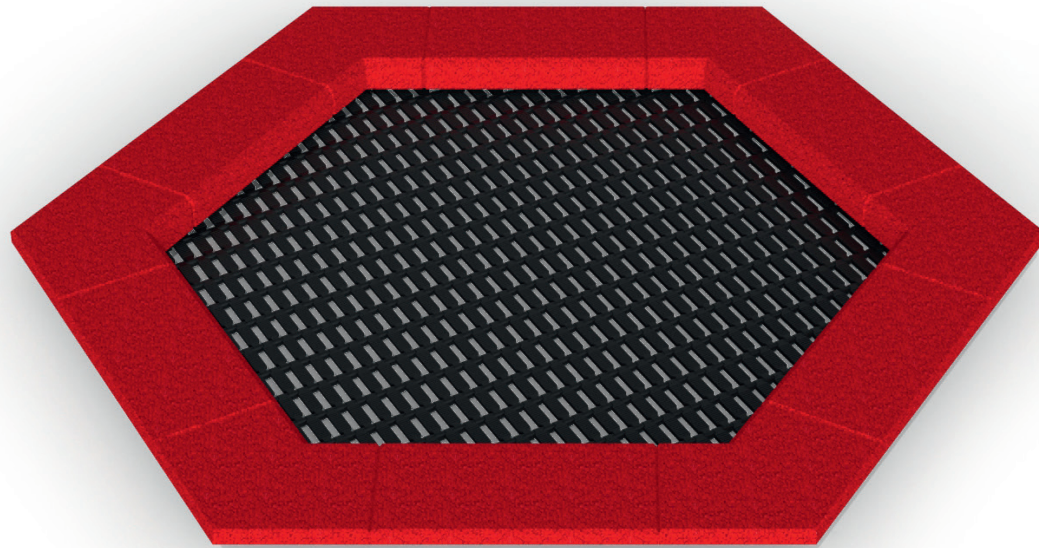


*Skizze 1: Gesamtansicht des Sprunggerätes*


# Montageanleitung „Bouncer 6Small“

Artikel-Nr. 51 4820 xx1


Einbau  
installation

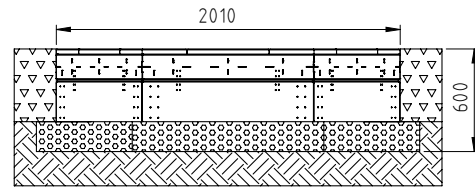

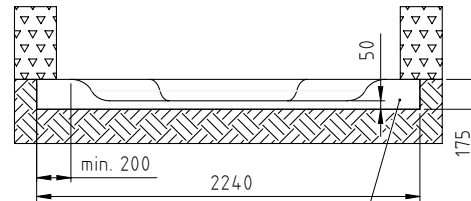



Drainageschicht  
drainage layer

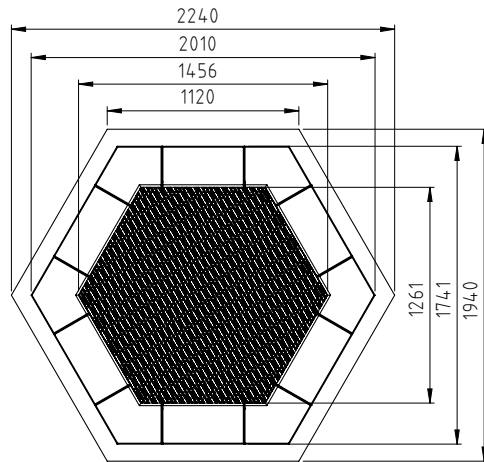

Als Material hat sich gewaschener  
Kies bewährt (Größe 16/32)  
Washed gravel (size 16/32) has  
proven itself.



Legende


-  stoßdämpfender Boden  
shock-absorbing floor
-  Beton  
concrete
-  gewachsenes Erdreich  
natural ground
-  gewaschener Kies  
washed gravel

Skizze 2: Eingebautes Sprunggerät

1. Festlegen des Sprunggeräte-Standorts unter Berücksichtigung des erforderlichen Mindestraums (s. Skizze 3).
2. Bodenaushub nach Skizze 2 vornehmen.  
Grubenmaß: 2240 x 1940 x 600 mm (a 1120 mm)  
Oberkante Spielebene ist bündig mit der Oberkante des Geräts. Der Einbau muss auf ebener Oberfläche erfolgen.  
**Hinweis:** Aufgrund des hohen Gewichts ist ein Hebegerät mit entsprechender Traglast erforderlich.
3. Drainageschicht gem. Skizze 2 anlegen.  
Benötigtes Füllmaterial für Drainageschicht: ca. 0,60 m<sup>3</sup>  
Als Material dafür hat sich gewaschener Kies (Größe 16/32) bewährt.
4. Hebehaken in die vorgesehenen Schlitzte im Rahmen stecken und auf genaue Positionierung achten (s. Skizze 4).
5. Sprunggerät an den im Rahmen befestigten Hebehaken anheben und mittig in der Grube platzieren.
6. Hebehaken entfernen.
7. Vorhandene Zwischenräume zwischen Grube und Sprunggerät mit Teilen des Aushubs verfüllen und verdichten.
8. Fallschutzhöhe berücksichtigen.
9. Die Aufprallfläche muss nach EN 1176-1 mit einem Fallschutzbelag für die max. Fallhöhe von 1000 mm abgedeckt werden.  
Für das Sprunggerät muss die Ausdehnung des Freiraums 1500 mm horizontal um die Sprungfläche herum, gemessen an jedem Punkt des Randes, sowie 3500 mm über der Sprungfläche betragen. Abweichend zu der engsten Auslegung der Aufprallfläche gemäß EN 1176-1 4.2.16.1 sind Aufprallflächen ab der Außenkante des Gerätes und nicht ab der Sprungfläche bemaßt.
10. Gerät bis zur vollständigen Fertigstellung zur Benutzung sperren.

# Montageanleitung „Bouncer 6Small“

Artikel-Nr. 51 4820 xx1

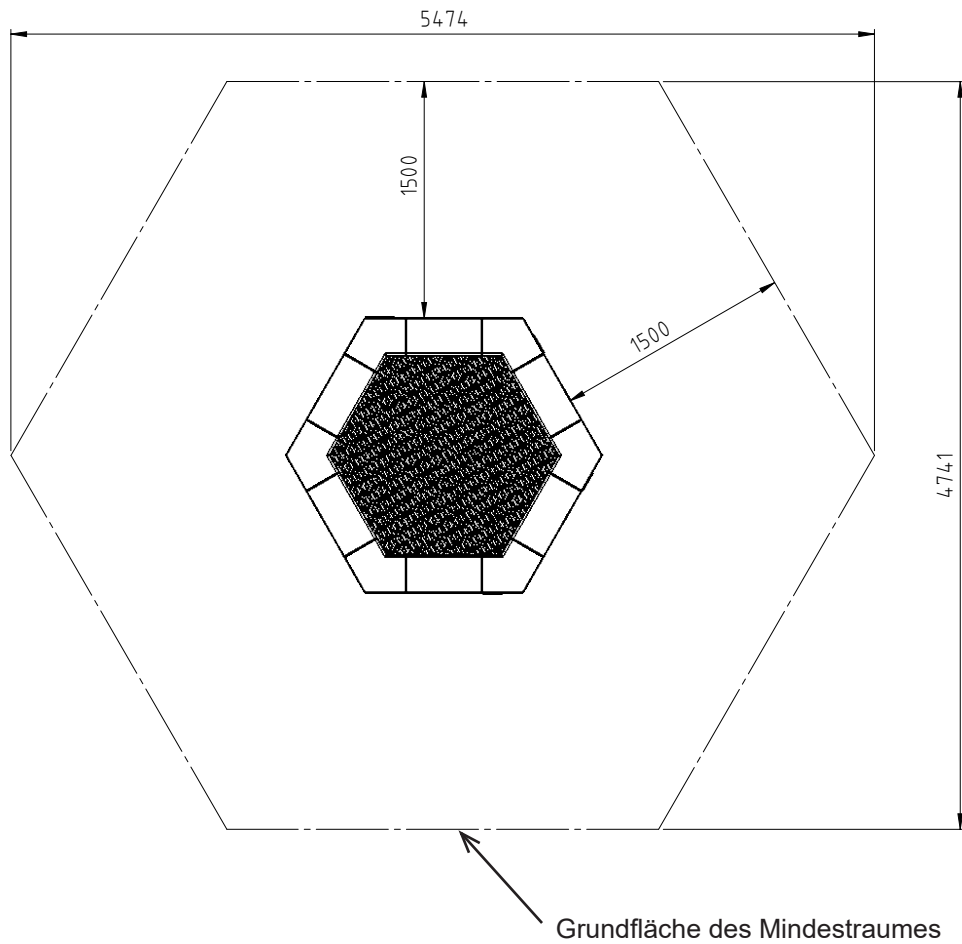

Skizze 3: Draufsicht

**Achtung:** Eine unvollständige Installation des Sprungerätes oder dessen teilweise Zerlegung bei Reparaturarbeiten kann zu besonderen Verletzungsgefahren für die Benutzer führen. Daher in solchen Fällen das Gerät deutlich sichtbar sperren!



Skizze 4: Anwendung der Hebehaken (exemplarisch)